

彩色螢幕消磁器 (DP-21) 產品說明書

本產品(彩色螢幕消磁器 DP-21，以下簡稱「本產品」)作為彩色電視機、示波器等 CRT (Cathode Ray Tube) 螢幕消磁(demagnetize)，該裝置利用交流電磁作用的原理，產生的不斷變化的磁場，使得被磁化的螢幕區塊逐漸減小，直至消失。整個產品體積小、消磁作用強，操作方便、安全。

手持式消磁器廣泛適用在彩色電視機、監視器、遊戲機及計算機終端彩色顯示器等螢幕上。

該裝置對於消除彩色電視色斑、偏色現象效果顯著。由於 CRT 螢幕可能受到傳輸震動，或受到不同地區的地磁影響等各種因素磁場的影響，使 CRT 的內外部的鐵製配件、支架等受到磁化，而影響到電子束會聚，以致彩色螢幕的局部偏色，而影響彩色圖像的真實感。經本裝置簡單的處理後，彩色圖像將可以解決原本螢幕偏色的問題，並使螢幕更加鮮豔。

一、產品規格


1. 相關磁場產生：60 MT 最大 100 MT
2. 負載電流：1 A
3. 持續工作時間：小於 3 分鐘
4. 淨重： 0.8 Kg
5. 尺寸： 30 mm × 30 mm × 200 mm
6. 適用電壓： 110 V ± 10 V



對於本產品有任何相關的問題請洽各地經銷商
Dago Products - The best of the best.

二、操作方法

1. 將本產品插頭插入 110V 交流電的插座內，打開電視機。
2. 按下開關按鈕，將本產品的頭部靠近螢幕面，同時沿著螢幕邊緣，以順時鐘方向逐漸繞至螢幕中心，最後慢慢離開螢幕中心，並鬆開按鈕。

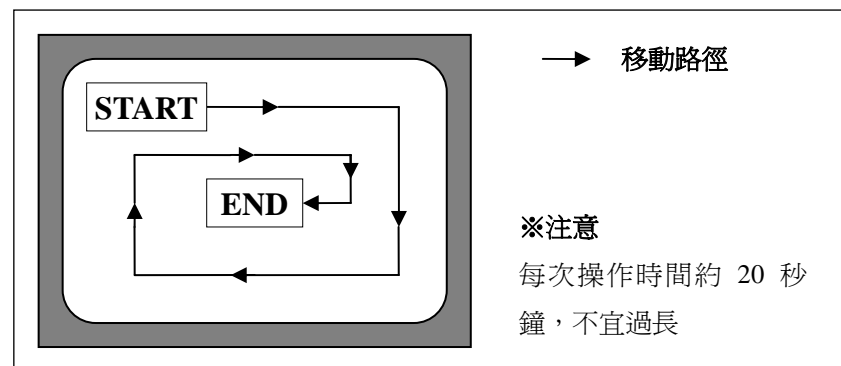

3. 如仍對消磁效果不甚滿意，您可以重複上述操作，直至色斑之偏色現象消除、畫面清晰為止。

三、注意事項

1. 操作過程中，如欲斷電，則必須重新操作一次。
2. 操作過程中，不能接近磁鐵、手錶等，以免受損。
3. 操作過程中，不得隨意開關電源。
4. CRT 螢幕在操作時可選擇開啓或關閉，並不影響消磁效果。
5. 操作完畢後，請記得拔除電源，以策安全。
6. 嚴禁拆卸、重組以及作為其他用途，以保護您的安全與權益。